


如何安装和配置 KMS 服务器

- OS 必须是 Microsoft Windows Server 2008R2 或更高版本 (必须安装 Service Pack 2 或更高版本)
- 必须安装 Record 的 DNS (必须安装 DNS 服务并配置为 Primary DNS 服务器)
- 必须安装 KMS 服务并配置为 A,B 或 C


如何安装和配置 DNS 服务器

- 必须安装 Windows Server 2008R2 或更高版本的 DNS 服务
- 必须安装 DNS 服务并配置为 Primary DNS 服务器 (必须安装 KMS 服务并配置为 A,B 或 C 记录 dns 记录。使用 slmgr /sdns 命令创建记录)

Zone 必须是 Private Zone (必须是 Private Zone 且名称为 .local 或类似名称) 其他 New Records...

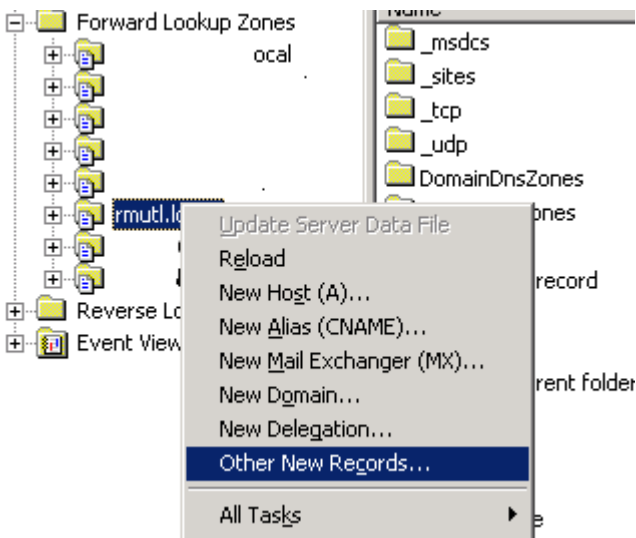

如何安装和配置 Service Location (SRV) 记录 Create Record

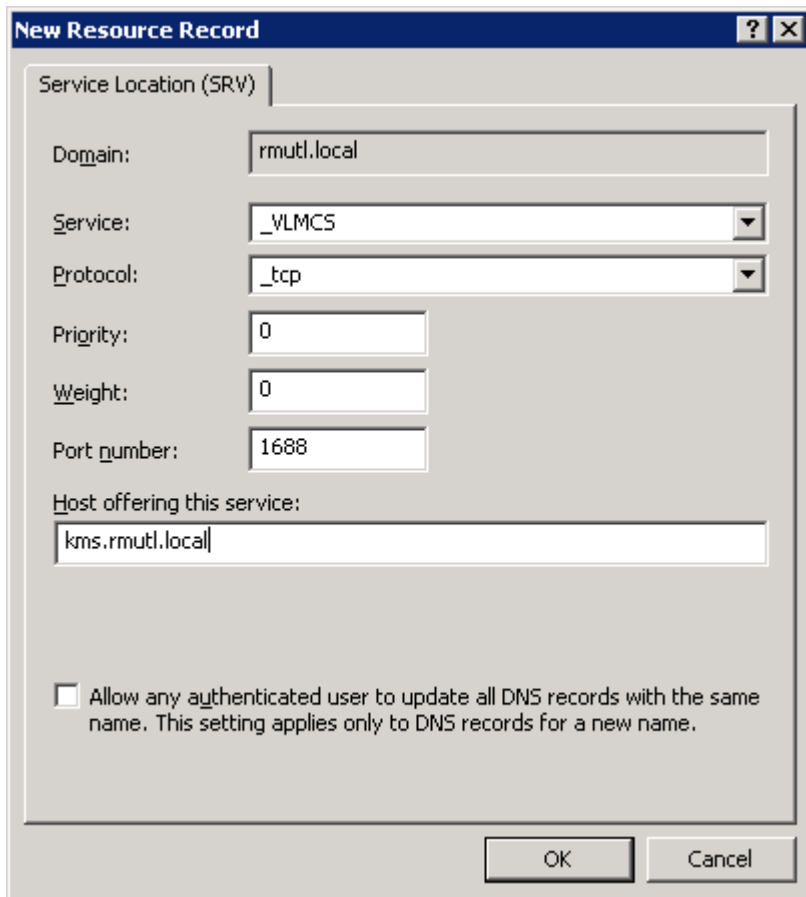

nslookup
 kms.rmutl.local
 A Record

DNS Record

```
_VLMCS._tcp.rmutl.local.      IN      SRV      0      0
1688      kms.rmutl.local.
```

- Server KMS

1. Administrator (Run as Administrator)
2. c:windowssystem32

- cd c:windowssystem32
3. cscript slmgr.vbs /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx [key KMS Windows 2008 R2 KMS C,B,A]
 4. Activate cscript slmgr.vbs /ato Server

: tcp 1688
Activate
2
180