การตั้งค่าให้ apache และ
IIS ทำงาน port 80 ร่วมกัน
การใช้งาน web service ไม่ว่าจะเป็น apache หรือ iis
แต่ละตัวมีความสามารถที่จะทำเป็น virtualhost ในรูป
แบบต่าง ๆ เช่น
virtualhost by port เช่น 80,81 ,82
virtualhost by name เช่น www,www2,www3
virtualhost by ip เช่น 192.168.1.1 , 192.168.1.2
ถ้าใครพยายามที่จะรัน apache พร้อมรัน IIS ด้วยนั้นจะ
เกิดปัญหา ตัวที่รันทีหลัง จะไม่สามารถทำงานได้
ดัง Event ในรูปนี้

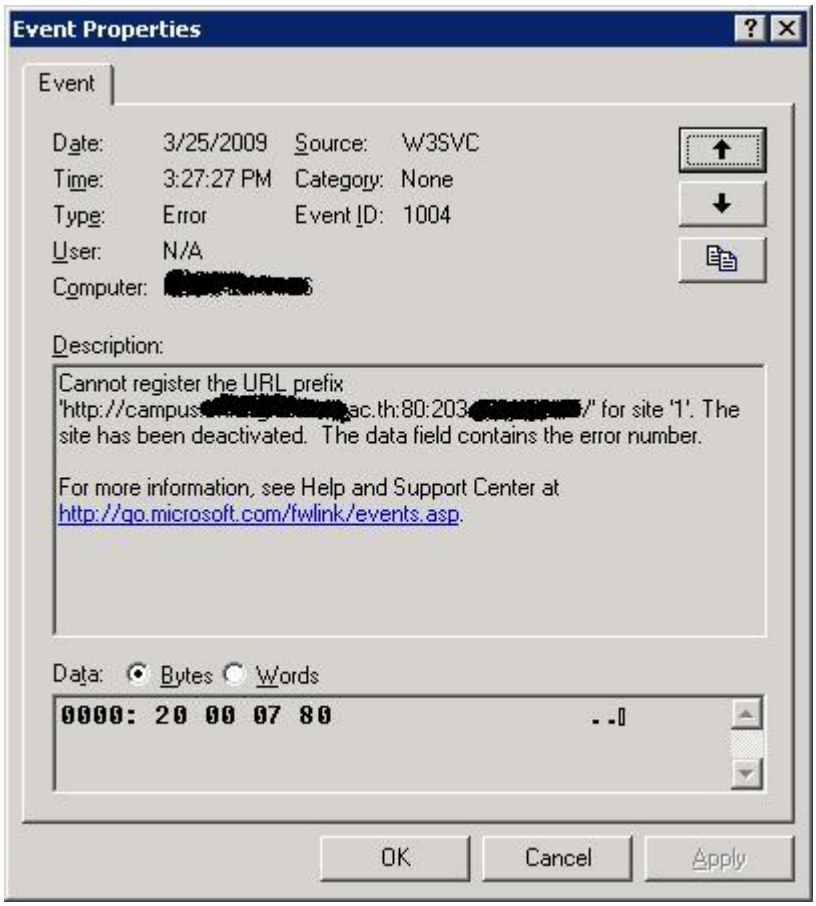
Event Properties
Event
Date: 3/25/2009 Source: W3SVC
Time: 3:27:27 PM Category: None
Type: Error Event ID: 1004
User: N/A
Computer:
Description:
Cannot register the URL prefix
'http://campus ac.th:80:203 /' for site '1'. The
site has been deactivated. The data field contains the error number.
For more information, see Help and Support Center at
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data: Bytes Words
0000: 20 00 07 80 ..
OK
Cancel
Apply

□□□

ถ้ามีการ์ดแลน 2 ใบก็ง่ายเลยครับ แต่ถ้าใคร
มีการ์ดใบเดียว ก็ให้ทำการเพิ่มไอพีให้กับ
แลนการ์ด ให้สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 ไอพี
(ดูตัวอย่างจากรูปครับ คลิ๊กเพื่อดูขนาดใหญ่)
ให้ทำการตั้งค่าของ IIS โดย ซึ่งถ้าเป็นเครื่อง
ที่ยังไม่ได้ทำงานอะไรก็จะมี Default อยู่แล้ว
และมันก็รันบนพอร์ต 80 ครับ โดยเราต้องทำการ
เลือกว่า จะให้เว็บที่รันโดย IIS นี้ ใช้งานไอ
พีอะไร สามารถเลือกได้ตามรูปครับ

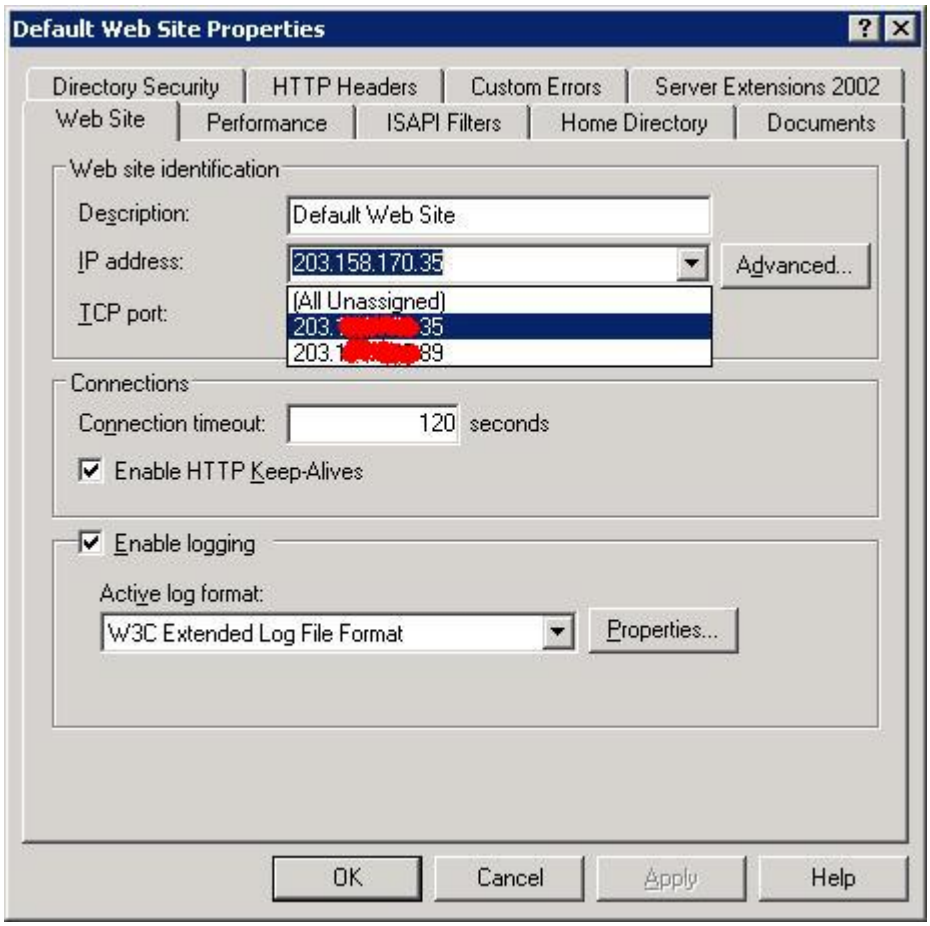
Default Web Site Properties
Directory Security
HTTP Headers
Custom Errors
Server Extensions 2002
Web Site
Performance
ISAPI Filters
Home Directory
Documents
Web site identification
Description:
Default Web Site
IP address:
203.158.170.35
Advanced...
TCP port:
(All Unassigned)
203.
35
203.1
89
Connections
Connection timeout:
120
seconds
Enable HTTP Keep-Alives
Enable logging
Active log format:
W3C Extended Log File Format
Properties...
OK
Cancel
Apply
Help

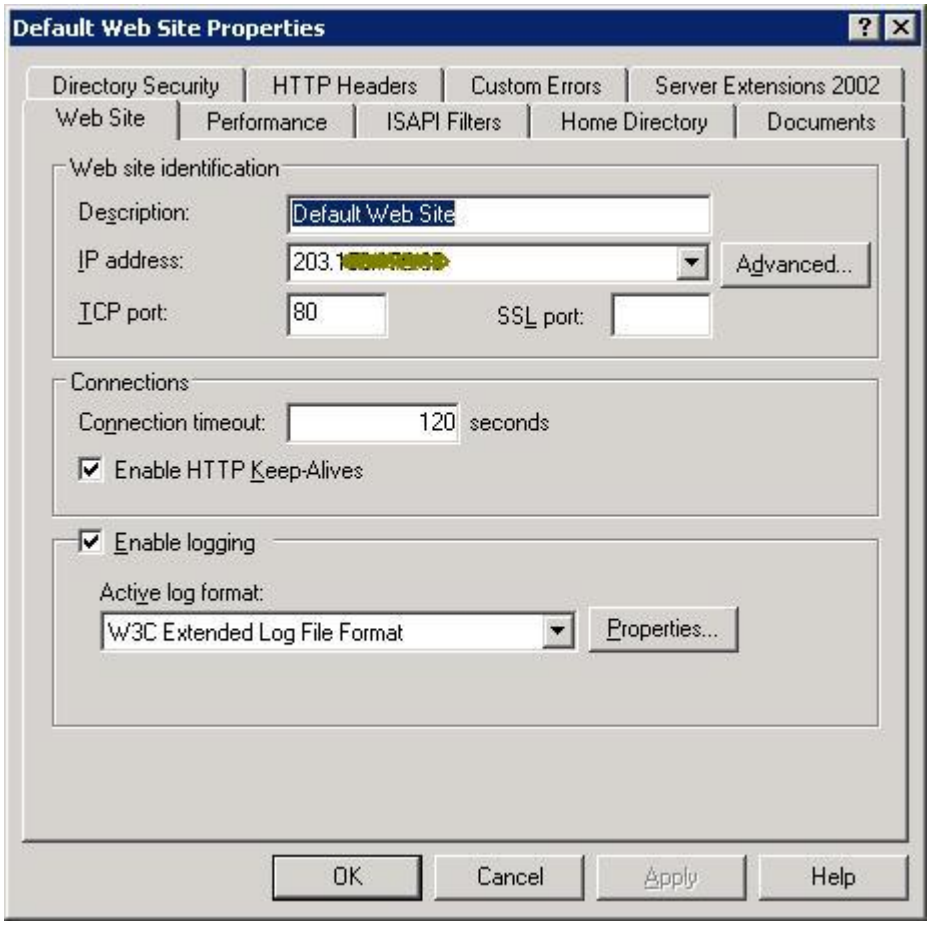
Default Web Site Properties
Directory Security
HTTP Headers
Custom Errors
Server Extensions 2002
Web Site
Performance
ISAPI Filters
Home Directory
Documents
Web site identification
Description:
Default Web Site
IP address:
203.1
Advanced...
TCP port:
80
SSL port:
Connections
Connection timeout:
120
seconds
Enable HTTP Keep-Alives
Enable logging
Active log format:
W3C Extended Log File Format
Properties...
OK
Cancel
Apply
Help

- □□□□

คำว่า Listen โดยปกติแล้วก็จะรันบนพอร์ต 80
เช่นเดียวกัน
คอนเซ็ปของเราคือ (ไอพีไม่เหมือนกับรูปนะครับ
เพราะรูปเอามาจากที่ติดตั้งจริง)
IIS ให้รันที่ไอพี 192.168.1.1
apache ให้รันที่ไอพี 192.168.1.2
จากนั้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ [download id=”3″] แล้วแตก
ไฟล์ไว้ที่ไดร์ฟ C:/ (จะเอาไว้ที่ไหนก็ได้ครับ
แต่ต้องตามไปให้ถูกตำแหน่งนะครับ)
ต่อไปให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
เปิดคอมมานด์พร็อม ขึ้นมาครับ โดยไปที่
 run–> cmd
cd c:support
httpcfg set iplisten -i 192.168.1.1 (โดยไอ
พีนี้คือไอพีที่รันโดย IIS)
net stop http /y
net start w3svc

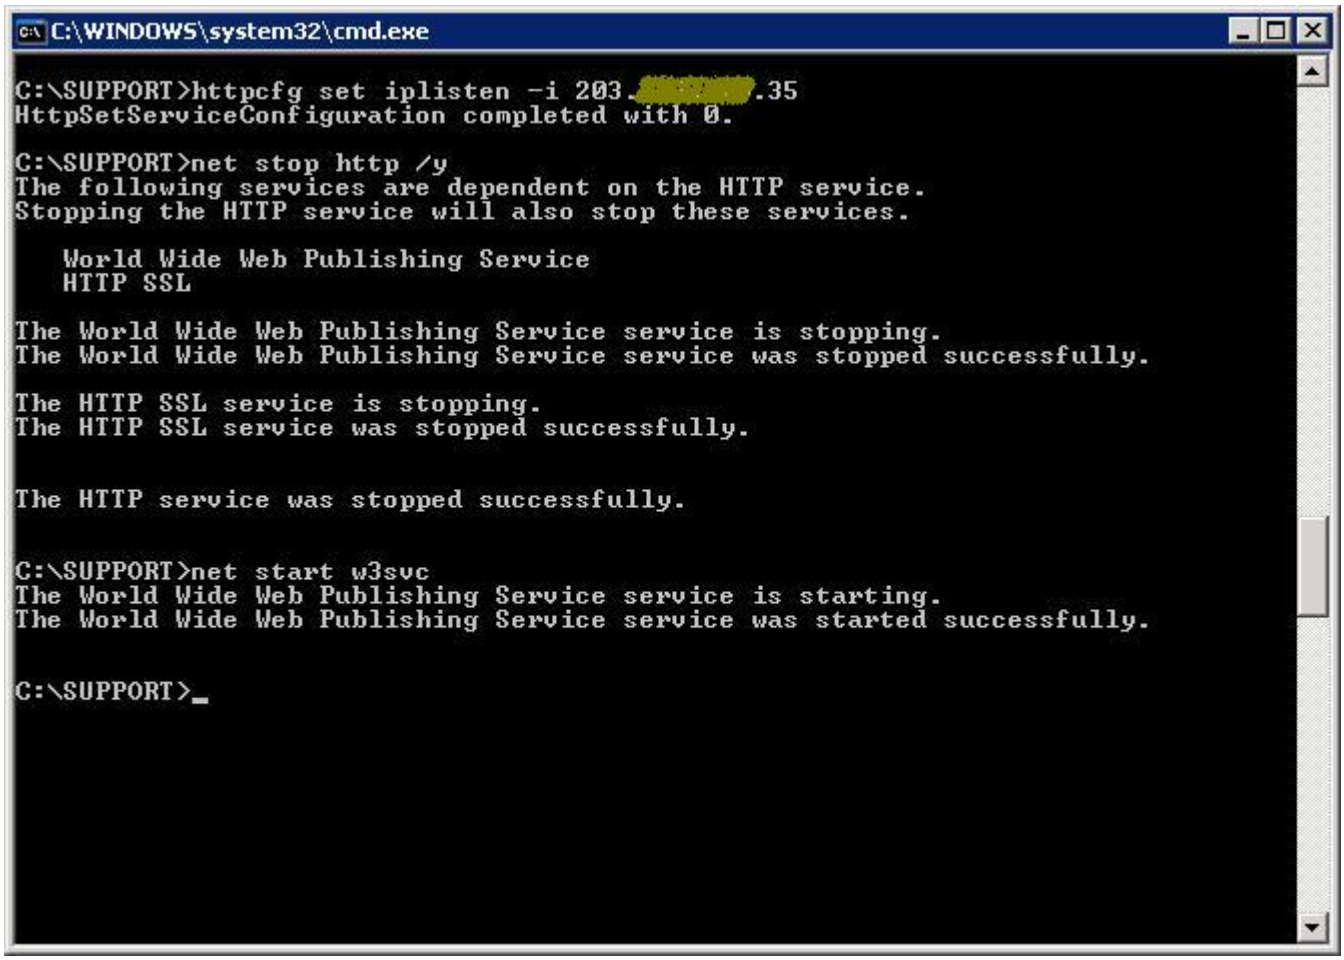
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\SUPPORT>httpcfg set iplisten -i 203.[redacted].35
HttpSetServiceConfiguration completed with 0.
C:\SUPPORT>net stop http /y
The following services are dependent on the HTTP service.
Stopping the HTTP service will also stop these services.
World Wide Web Publishing Service
HTTP SSL
The World Wide Web Publishing Service service is stopping.
The World Wide Web Publishing Service service was stopped successfully.
The HTTP SSL service is stopping.
The HTTP SSL service was stopped successfully.
The HTTP service was stopped successfully.
C:\SUPPORT>net start w3svc
The World Wide Web Publishing Service service is starting.
The World Wide Web Publishing Service service was started successfully.
C:\SUPPORT>_

- □□□□

The AppServ Open Project - 2.5.10 for Windows

phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3
PHP Information Version 5.2.6

About AppServ Version 2.5.10 for Windows
AppServ is a merging open source software installer package for Windows includes :

- **Apache Web Server** Version **2.2.8**
- **PHP Script Language** Version **5.2.6**
- **MySQL Database** Version **5.0.51b**
- **phpMyAdmin Database Manager** Version **2.10.3**

- ChangeLog
- README
- AUTHORS
- COPYING
- **Official Site** : http://www.AppServNetwork.com
- **Hosting support by** : http://www.AppServHosting.com

Change Language :

Easy way to build Webserver, Database Server with AppServ :-)